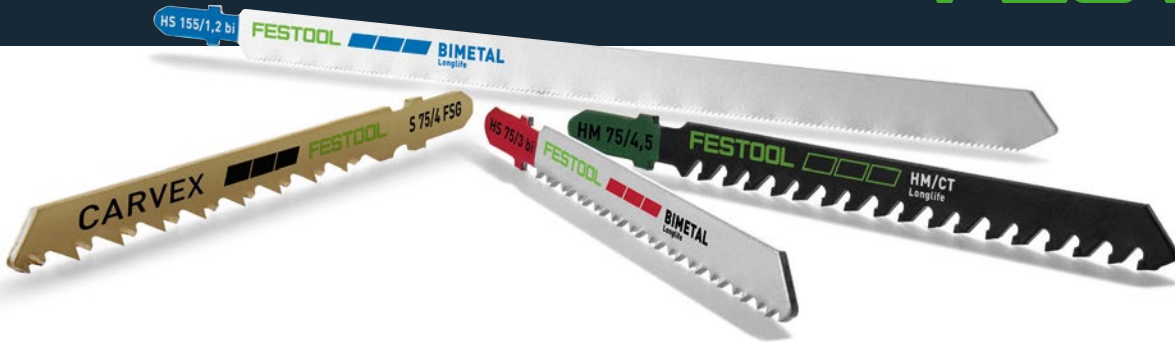


FESTOOL



Új sokoldalúság a tökéletes vágásokhoz.

Így könnyen megtalálja ügyfelei számára a különböző anyagokhoz az optimális szűrőfűrészlapokat.

Legyen szó az egyenes szakaszokon a gyorsaságról vagy a szűk íveken a pontosságról. Vágás fában, műanyagban, építőanyagban vagy fémben. HCS szerszámacélból vagy keményfémből készült, terpesztett vagy köszörült fogazattal, nagy vagy kicsi fogosztással. Bármilyen anyagot is szeretne vágni az ügyfele – elegendő egy pillantás az optimalizált alkalmazásáttétekintésbe és máris a megfelelő fűrészlapot ajánlhatja a Festool új választékából.



Az egyszerű és gyors tájékozódás érdekében a színekódolás minden csomagon, valamint magán a szűrőfűrészlapon is megtalálható.

WOOD

Fa

Kiváló minőségű HCS szerszámacélból készült a faanyagban végzett vágások kiváló eredményéért.

PLASTICS

Műanyagok

Kifejezetten a kivételes minőségű vágási eredmények elérésére lett tervezve szinten minden műanyagban.

METAL

Fém

Ívelt alapforma bimetálból – ideális fémek, pl. alumínium és acél megmunkálására.



BUILDING MATERIALS

Építőanyagok

Keményfémlapkás a lehető legnagyobb tartósságért abraszív anyagok esetén is.

Kompromisszumok nélkül

Tökéletes áttekintés – minden alkalmazáshoz a megfelelő szűrőfűrészlap.

Anyag	Fűrészlap	Alkalmazás	Termékmegnevezés	Egyenes vágások	Ívelt vágások	Derékszögű vágások	Tiszta, kipattogzásmentes vágások	Tömörfa	Forgácslapok/lécbetétes bútortapok nyers furnérből	Bevonattal ellátott forgácslapok, furnerezott lécbetétes bútortapok
WOOD	Basic	Gyors vágásokhoz fában, nagy pontosság igénye nélkül.	S 75/4		●	●		●	●	●
			S 105/4		●	●		●	●	●
	Universal	A derékszögű vágások univerzális fűrészlapja minden releváns faipari alkalmazási tartományt lefed. Optimálisan kombinálható a Festool vezetősínnel.	S 75/4 FSG		●	●	●	●	●	●
			S 105/4 FSG		●	●	●	●	●	●
			S 145/4 FSG		●	●	●	●	●	●
	Straight Cut	Derékszögű, nagyon precíz vágások a rendkívül éles japán fogazatnak köszönhetően – ezzel előbb felhasítja, majd tisztán átvágja a szálakat.	S 75/2,8		●		●	●	●	●
			S 105/2,8		●		●	●	●	●
			S 145/2,8		●		●	●	●	●
	Curves	Ideális az ívekhez – még extrém szűk ívek is lehetségesek.	S 75/1,4K			●	●	●	●	●
			S 75/4K			●		●	●	●
	Fine Cut	A pontosan vágott, kiszakadástól mentes felületekért.	S 75/2,5		●		●	●	●	●
		Ütközőfogakkal.	S 75/2,5 R		●		●	●	●	●
PLASTICS	Solid Materials	Tömör műanyag és szálerősítésű műanyagok nehéz esetére.	HS 75/3 BI		●	●				
	Profile	Műanyag profilokhoz, akrilüveghez (pl. Plexiglas®) és lágy műanyagokhoz.	S 75/1,5		●	●				
	Laminate	Laminátokhoz és melamingyanta kötésű lapokhoz (pl. Trespa®).	HM 90/3,3		●					
METAL	Steel/Stainless Steel	Alumínium, nemvasfémek és acél megmunkálásához.	HS 75/1,2 BI		●					
			HS 105/1 BI		●					
	Sandwich Materials	Szendvicsanyagokhoz.	HS 155/1,2 BI		●					
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	Gipsz- és cementkötésű forgács- és farostlemezekhez.	HM 75/4,5		●	●				
	Ceramics	Tégla és kerámia megmunkálásához.	R 54 G Riff		●	●				
	Insulation	Puha szigetelőanyagokhoz, kartonhoz és polisztirolhoz.	S 155/W/3		●	●				
Vegyes választék	5x WOOD Basic, 5x WOOD Universal, 5x WOOD Straight Cut, 5x WOOD Curves, 5x WOOD Fine Cut		STS-Sort/25 W							

● Kiválóan megfelel

● Jól megfelel

N Új

HCS (kiváló minőségű karbon szerszámacél)
BiM (hőálló, kopásmentes HS bimetal)
HM (hőálló, kopásmentes keményfém)

Melamingyanta lapok (Trespa®, Resopal®), laminát	Szálerősítési műanyagok, GFK	Puha műanyagok, PVC	Tömör műanyag, akrilüveg, plexilüveg	Műanyag profilok, akrilüveg (Plexiglas®)	Alumínium, alumínium kötőelemek	Színes- és könnyűfémek	Vas, acél	Szendvicslapok	Rozsdamentes acél	Tégla, kerámia	Cementkötésű gipszlap, gipszkartonlapok	Polisztirol, szigetelőanyagok	optimális eredmények a következő anyagvastagságig	Fogazott hosszúság	Fogosztás	Anyag	Db	Régi rendelési szám	Rendelési szám
													30	75 mm	4	HCS	5	486546	204305
																	25	486962	204306
																	100	493522	204346
													60	105 mm	4	HCS	5	486547	204315
													30	75 mm	4	HCS	5	499476	204316
																	20	499441	204317
													60	105 mm	4	HCS	5	499477	204327
																	20	499475	204332
													100	145 mm	4	HCS	5	499478	204335
													30	75 mm	2,8	HCS	5	N	204260
																	20	N	204261
													60	105 mm	2,8	HCS	5	N	204262
																	20	N	204263
													100	145 mm	2,8	HCS	5	N	204264
													30	75 mm	1,4	HCS	5	N	204267
													30	75 mm	4	HCS	5	N	204265
																	20	N	204266
													30	75 mm	2,5	HCS	5	N	204256
																	25	N	204257
																	100	N	204258
													30	75 mm	2,5	HCS	5	N	204259
													30	75 mm	3	BiM	5	486554	204336
													30	75 mm	1,5	HCS	5	N	204268
													30	90 mm	3,3	HM	1	N	204269
													20	75 mm	1,2	BiM	5	N	204270
																	20	N	204271
													40	105 mm	1	BiM	5	N	204272
													110	155 mm	1,2	BiM	5	490180	204337
													30	75 mm	4,5	HM	1	486561	204343
													8	54 mm		HM	1	486562	204344
													110	155 mm		HCS	3	493656	204345
													30	75 mm	div.	HCS	25	N	204275

* Áfa nélküli ár. Kötelezettség nélküli irányár. A kereskedelmi árak ettől eltérhetnek.

Valamennyi újdonság gyors áttekintése.

Régi választék		Módosítás	
Megnevezés	Megnevezés	Rendelési szám	
Univerzális fűrészlap	S 75/4/5	486546	A választék része marad, új cikkszámmal
	S 75/4/25	486962	
	S 75/4/100	493522	
	S 105/4/5	486547	
Finom fűrészlap	S 75/2,5/5	486548	Új szűrőfűrészlapra lesz cserélve
	S 75/2,5/25	486963	
	S 75/2,5/100	493521	
	HS 75/2,5 BI/5	490178	
	HS 75/2,5 BI R/5	493570	
Fa anyagokhoz optimalizált speciális fűrészlap	S 75/4 FS/5	486549	Új szűrőfűrészlapra lesz cserélve
	S 75/4 FS/20	490256	
	S 75/4 FS/100	493523	
	S 75/4 FSG 5X	499476	A választék része marad, új cikkszámmal
	S 75/4 FSG 20X	499441	
	S 105/4 FSG 5X	499477	
	S 105/4 FSG 20X	499475	
Ívfűrészlap	S 145/4 FSG 5X	499478	Új szűrőfűrészlapra lesz cserélve
	S 75/4 K/5	486563	
	S 75/4 K/25	486965	
	HS 75/3 BI-FC/5	496395	
	HS 75/4 BI/5	486553	
Műanyag fűrészlap	S 50/1,4 K/5	486564	Meghosszabbítás 75 mm vágási hosszra
	HS 75/3 BI/5	486554	A választék része marad, új cikkszámmal
Fémfűrészlap	HS 60/1,2 BI/5	486556	Meghosszabbítás 75 mm hosszra
	HS 60/1,2 BI/25	488016	
	HS 60/1,4 BI VA/5	490181	
	HS 60/2 BI/5	486557	Új szűrőfűrészlapra lesz cserélve
	HS 105/1,2 BI/5	486558	
	HS 105/2 BI/5	486559	
	HS 155/1,2 BI/5	490180	A választék része marad, új cikkszámmal
Speciális fűrészlap	HM 75/4,5	486561	A választék része marad, új cikkszámmal
	HM 105/4,5	486560	Megszűnik; alternatív javaslat: HM 74/4,5
	R 54 G Riff	486562	A választék része marad, új cikkszámmal
Szigetelőanyag-fűrészlap	S 155/W/3	493656	A választék része marad, új cikkszámmal

Új választék			
Munkadarab besorolása		Megnevezés	Rendelési szám
WOOD	Basic	S 75/4/5	204305
		S 75/4/25	204306
		S 75/4/100	204346
		S 105/4/5	204315
WOOD	Fine Cut	S 75/2,5/5	204256
		S 75/2,5/25	204257
		S 75/2,5/100	204258
		S 75/2,5/5	204256
		S 75/2,5 R/5	204259
WOOD	Straight Cut	S 75/2,8/5	204260
		S 75/2,8/20	204261
		S 75/2,8/20	204261
WOOD	Universal	S 75/4 FSG/5	204316
		S 75/4 FSG/20	204317
		S 105/4 FSG/5	204327
		S 105/4 FSG/20	204332
		S 145/4 FSG/5	204335
WOOD	Curves	S 75/4 K/5	204265
		S 75/4 K/20	204266
		S 75/4 K/5	204265
		S 75/4 K/5	204265
		S 75/1,4 K/5	204267
PLASTICS	Solid Material	HS 75/3 BI/5	204336
METAL	Steel/ Stainless Steel	HS 75/1,2 BI/5	204270
		HS 75/1,2 BI/20	204271
		HS 75/1,2 BI/5	204270
		HS 75/1,2 BI/5	204270
		HS 105/1 BI/5	204272
		HS 105/1 BI/5	204272
METAL	Sandwich Materials	HS 155/1,2 BI/5	204337
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	HM 75/4,5	204343
		HM 75/4,5	204343
BUILDING MATERIALS	Ceramics	R 54 G Riff	204344
BUILDING MATERIALS	Insulation	S 155/W/3	204345

A lényeg a beállítás: a tökéletes vágáshoz.

Anyag	Fűrészlap	Ajánlott fordulatszám	Ajánlott ingalöket
WOOD	Basic	4–6	Min. a kiváló pontossághoz Max. a kiváló sebességhez
	Universal	4–6	
	Straight Cut	4–6	
	Curves	4–6	
	Fine Cut	4–6	
PLASTICS	Solid Materials	1–3	ki
	Profile	1–3	
	Laminate	1–3	
METAL	Steel/Stainless Steel	1–3	ki
	Sandwich Materials	1–3	
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	1–3	Min. a kiváló pontossághoz Max. a kiváló sebességhez
	Ceramics	1–3	
	Insulation	1–3	

Magas fordulatszám (4–6 fokozat): hőmérsékletre érzékeny, puha nyersanyagok (pl. fa). Alacsony fordulatszám (1–3 fokozat): hőmérsékletre érzékeny műanyagok (pl. akrilüveg, PET, fém és építőanyag).

Kiváló ingalöket: gyors és fáradságmentes munkavégzés. Nagyon jó forgács- és porelvezetés. Többnyire magas kiszakítás jellemző. Alacsony, ill. lekapcsolt ingalöket: kiszakítás mentes, pontos vágások alacsony munkavégzési sebesség mellett. Optimális megoldás a pontos beillesztési feladatokhoz és kanyarító vágásokhoz.